


Combiné réfrigérateur-congélateur pose libre FORS ▲+ - FFC 602004 NE

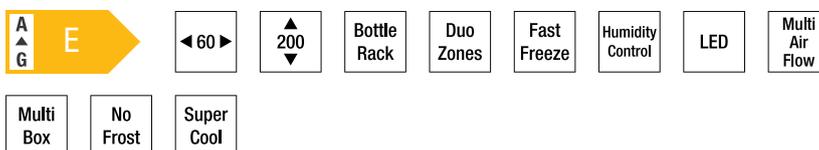

Humidity Control – Dans le bac à fruits/légumes spacieux, non seulement les aliments restent frais, vous pouvez même régler l'humidité. Grâce à un régulateur, vous pouvez facilement régler l'humidité. Les aliments restent ainsi frais et croquants beaucoup plus longtemps.



Multi Air Flow – Le système de ventilation MultiFlow 360° répartit l'air de manière uniforme dans le compartiment du réfrigérateur afin de garantir une circulation optimale de l'air et les meilleures conditions de stockage pour vos aliments.



NoFrost – Les appareils NoFrost offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



Fr. 1'690.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	façade look inox et argent
Commande	tactile; dans la porte
Display	digital; écran LCD monochrome
recirculation	Oui
Sécurité	oui; Sécurité enfant
Nombre de zones de température	2
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Poignée de porte	Poignées intégrées horizontales
Ice Maker	Non
Signal d'alarme	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte
Éclairage	oui; Eclairage plafonnier LED
No Frost	oui
Fastfreeze	temporisé par la quantité

▲+ Distribution sélective des modèles Plus. Exclusivement pour partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatique	SN-T
Classe énergétique	E
Capacité de congélation	9 kg/24h
Capacité nette totale	331 l
Capacité utile réfrigération	235 l
Capacité utile congélation	96 l
Consommation annuelle d'énergie	246 kWh
Plage de température réfrigération	°C 1 – 9
Plage de température congélation	°C -16 – -24
Niveau sonore	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	1 A
Puissance	77 W

Combiné réfrigérateur-congélateur pose libre FORS ▲+ - FFC 602004 NE

Câble de raccordement	Oui; 2 m
Poids	kg Net: 64, Brut: 66
Appareil	mm Hauteur: 2'000 – Largeur: 600 – Profondeur: 592

Emballage inclus	mm Hauteur: 2'060, Largeur: 640, Profondeur: 700
EAN	7609999112355

