

Congélateur pose libre Peak ▲ - FNsdd 5297



Écran Touch & Swipe – Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre appareil de façon intuitive et simple. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement. Et si vous n'utilisez pas activement l'écran ? Dans ce cas, l'écran indique simplement la température intérieure




IceMaker avec arrivée d'eau fixe – La fabrique IceMaker à raccordement d'eau produit des glaçons de grande qualité et reconstitue vos réserves en permanence pour parer à toute éventualité.



FrostProtect – Les appareils avec FrostProtect rend compatibles avec une basse température maximale de -15 °C. Si la température ambiante descend moins de +10 °C, ces appareils continuent à fonctionner. Les appareils peuvent être installés dans des pièces non chauffées, p. ex. dans un garage.

Fr. 5'510.40

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

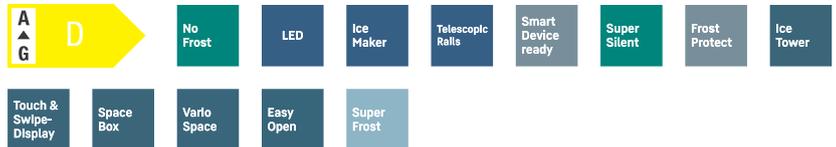

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	front inox et argent
Commande	touchscreen; derrière la porte
Display	digital; écran tactile couleur 2.4 pouces
Sécurité	oui; Sécurité enfant
Compresseurs à très faibles vibrations	oui
Type de porte	Indicateur d'état; porte pleine; EasyOpen
Charnières de porte	droite réversible
Raccordement d'eau	prise d'eau fixe 3/4"
Poignée de porte	poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré
Ice Maker	Oui
Signal d'alarme	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte
Éclairage	oui; Eclairage LED
No Frost	oui
Fastfreeze	commandé par la quantité

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatique	SN-T
Classe énergétique	D
Interface	SmartDevice
Capacité de congélation	18 kg/24h
Capacité nette totale	277 l
Capacité utile congélation	277 l
Consommation annuelle d'énergie	198 kWh
Plage de température congélation	°C -15 – -28
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Raccordement	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Courant	1,3 A
Poids	kg Net: 78,70, Brut: 82,90
Appareil	mm Hauteur: 1'855 – Largeur: 597 – Profondeur: 675
Emballage inclus	mm Hauteur: 1'929, Largeur: 615, Profondeur: 767
EAN	4016803056355