

## Congélateur pose libre Prime ▲ - FNd 525i




**Écran Touch & Swipe** – Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre appareil de façon intuitive et simple. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement. Et si vous n'utilisez pas activement l'écran ? Dans ce cas, l'écran indique simplement la température intérieure



**Indicateur de fonctionnement** – L'indicateur d'état s'intègre parfaitement dans la porte du congélateur. Vous pouvez consulter l'état de votre appareil, même si la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge.



**FrostProtect** – Les appareils avec FrostProtect rend compatibles avec une basse température maximale de -15 °C. Si la température ambiante descend moins de +10 °C, ces appareils continuent à fonctionner. Les appareils peuvent être installés dans des pièces non chauffées, p. ex. dans un garage.

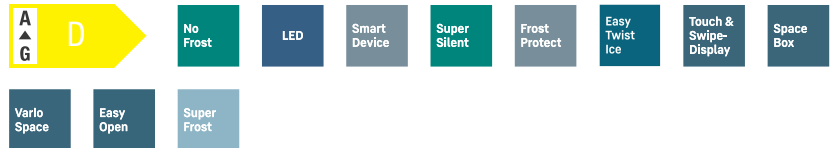

Fr. 4'004.80  
TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

### Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	blanc
Commande	touchscreen; derrière la porte
Display	digital; écran tactile couleur 2.4 pouces
Sécurité	oui; Sécurité enfant
Compresseurs à très faibles vibrations	oui
Type de porte	Indicateur d'état; porte pleine; EasyOpen
Charnières de porte	droite réversible
Poignée de porte	poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré
Signal d'alarme	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte
Éclairage	oui; Eclairage LED
No Frost	oui
Fastfreeze	commandé par la quantité

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

### Données techniques

Classe climatique SN-T

Classe énergétique	D
Interface	SmartDevice
Capacité de congélation	18 kg/24h
Capacité nette totale	277 l
Capacité utile congélation	277 l
Consommation annuelle d'énergie	198 kWh
Plage de température congélation	°C -15 – -28
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Raccordement	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Courant	1,3 A
Poids	kg Net: 69,30, Brut: 74,10
Appareil	mm Hauteur: 1'855 – Largeur: 597 – Profondeur: 675
Emballage inclus	mm Hauteur: 1'929, Largeur: 615, Profondeur: 767
EAN	4016803081456