Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch
www.fors.ch

Automate à flocons de glace ▲ - G 510 A HC

1L = 1kg · AISI 304 · ROHS FREE · +43° cl.T · HC R290 · NO DUST · ON OFF · Easy Clean

5 FORS GARANTIE

Fr. 6'990.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Classe climatique		5
Production de glace		435 kg/24h
Pression de l'eau	bar	1 – 6
Consommation d'eau		1 l/kg
Température de l'eau	°C	3 – 32
Niveau sonore		61 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V, PN
Fréquence		50 Hz
Courant		16 A
Puissance		1'400 W
Poids	kg	Net: 102, Brut: 113
Appareil	mm	Hauteur: 695 – Largeur: 560 – Profondeur: 569
Emballage inclus	mm	Hauteur: 910, Largeur: 645, Profondeur: 645

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	inox
Commande	régulation mécanique
Display	Display avec LEDs rouges
Système de réfrigé-ration	air
Réfrigérant	R290
Type de glace	glace grains
Ice mould / Pebbles	flocons

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

FORS · ASKO · falmec · De Dietrich · Brandt · BREMA Ice Makers · indelB · Mia

Automate à flocons de glace ▲ - G 510 A HC

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
info@fors.ch
FORS
www.fors.ch

Accessoires

BIN 240 PE	Réservoir pour automate à glace	1'155.–
BIN 110	Réservoir pour automate à glace	1'197.–
BIN 200	Réservoir pour automate à glace	1'441.–
BIN 550 V DS	Réservoir pour automate à glace	5'589.–
RB100	Bac à réserve de glaçons 100 kg (G-TM 22)	3'180.–
DB ROLLER BIN 100	Bac à réserve de glacons 100kg pour Muster 600A-Q	5'461.–
DB ROLLER BIN 500	Bac à réserve de glaçons	9'357.–
DB ROLLER BIN 1200	Réservoir pour automate à glace	12'241.–
KITCLEANER	Nettoyeur de machine à glace - contenu: 24 sachets	148.–
201314	Cartouche filtrante petite	148.–
201315	Cartouche filtrante medium	206.–
201316	Cartouche filtrante grande	258.–
V20296	Tête de filtre	203.–

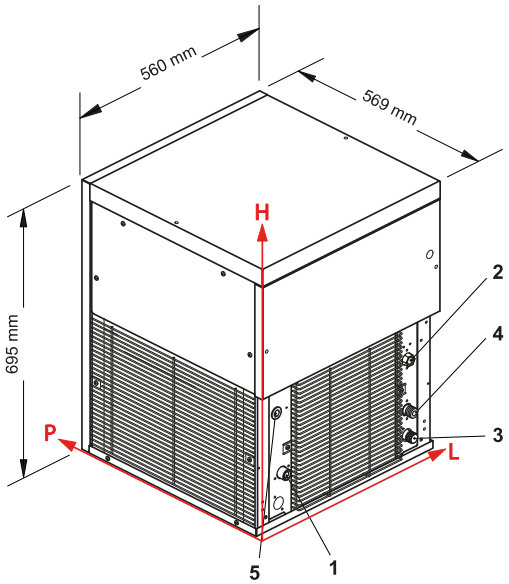

Les mesures se réfèrent à l'angle L-H
1) Raccordement d'eau: 85,5 x 130 mm / 3/4"
2) Raccordement d'eau pour refroidissement: 479,5 x 260 mm / 3/4"
3) Evacuation d'eau: 479,5 x 65 x 24 mm
4) Evacuation d'eau de refroidissement: 479,5 x 130 x 24 mm
5) Raccordement électrique: 67,5 x 290 mm

2), 4) Seulement pour refroidissement à eau

Performance production de glace

		Température eau		
		7° C	**15° C**	**21° C**
Température air	**10° C**	500 kg		
	21° C		435 kg	
	32° C			363 kg

FORS ASKO falmec De Dietrich Brandt BREMA Ice Makers indelB Mia