

Machine à flocons de glace ▲ - G 510 W HC



Fr. 6'790.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

Appareil	mm	Hauteur: 695 – Largeur: 560 – Profondeur: 569
Emballage inclus	mm	Hauteur: 910, Largeur: 645, Profondeur: 645
Poids	kg	Net: 102, Brut: 113
Classe climatique		5
Production de glace		435 kg/24h
Pression de l'eau	bar	1 – 6
Consommation d'eau	l/kg	8 l/kg
Température de l'eau	°C	3 – 32
Niveau sonore		61 dB(A) re 1 pW
Raccordement		230 V, PN
Fréquence		50 Hz
Courant		16 A
Puissance		1'400 W

Description


Application	commercial
-------------	------------

Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	inox
Commande	régulation mécanique
Display	Display avec LEDs rouges
Système de réfrigération	eau
Réfrigérant	R290
Type de glace	glace grains
Ice mould / Pebbles	flocons
▲	Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Accessoires

DB ROLLER BIN 500	Bac à réserve de glaçons	9'357.-
DB ROLLER BIN 1200	Réservoir pour automate à glace	12'241.-
KITCLEANER	Nettoyeur de machine à glace - contenu: 24 sachets	205.-
V20296	Tête de filtre	203.-

Machine à flocons de glace ▲ - G 510 W HC

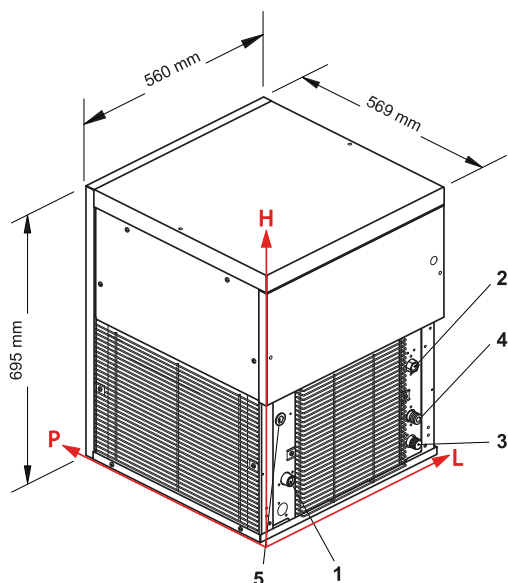

Les mesures se réfèrent à l'angle L-H

- 1) Raccordement d'eau: 85,5 x 130 mm / 3/4"
- 2) Raccordement d'eau pour refroidissement: 479,5 x 260 mm / 3/4"
- 3) Evacuation d'eau: 479,5 x 65 x 24 mm
- 4) Evacuation d'eau de refroidissement: 479,5 x 130 x 24 mm
- 5) Raccordement électrique: 67,5 x 290 mm

2), 4) Seulement pour refroidissement à eau

Performance production de glace

		Température eau		
		7° C	15° C	21° C
Température air	10° C	500 kg		
	21° C		435 kg	
	32° C			363 kg