


Piano di cottura a induzione 80 ▲ - HI 1884 MF



**Piani di cottura a induzione con riconoscimento automatico del recipiente di cottura** – Quando una pentola viene posizionata su una zona di cottura, l'elemento di controllo ad essa associato si accende e tutto ciò che dovete fare è impostare la temperatura. Se si solleva una pentola, la zona passa automaticamente in modalità di pausa; se la si rimette, si riaccende.



**Bridge Induction™** – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.

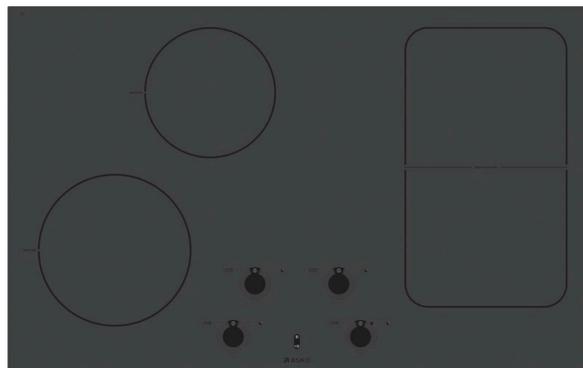

Fr. 1'990.–  
IVA incl. / CRA escl. Fr. 6.00

**Descrizione**

<b>Applicazione</b>	Domestico
<b>Posa libera/incasso</b>	A incasso
<b>Colore</b>	nero grafite opaco
<b>Comando</b>	EasyDial
<b>Numero di livelli di impostazione</b>	12
<b>Sicurezza presente</b>	Sì; Sicurezza bambini; protezione antisurriscaldamento; limitazione del tempo di cottura; indicatore di calore residuo
<b>Numero zone di cottura</b>	4
<b>Tipo di zona di cottura</b>	induzione
<b>Zona di cottura flessibile</b>	Sì

**Descrizione zona di cottura**

4 piani di cottura a induzione indipendenti, tra cui 2 zone di cottura flessibili e modulari (senza area fredda grazie ai 2 induttori ottagonali):  
davanti a sinistra: Ø 21 cm, 40 W – 2,3/3,7 kW  
dietro a sinistra: Ø 18 cm, 40 W – 1,85/3 kW  
davanti a destra: 180 x 210 mm/ 40 W – 3, kW  
dietro a destra: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 k

Riconoscimento automatico dei recipienti sulla zona di cottura, booster per ogni zona di cottura; accesso diretto alle impostazioni massime; comando separato per ogni piastra di cottura

<b>Programmi automatici</b>	Sì
-----------------------------	----

**Programmi speciali**

6 programmi automatici: cottura, cottura a fuoco lento, wok, arrosto, grill e mantenimento in caldo; funzione pausa; modalità standby eco

<b>Tipo di cornice</b>	senza cornice
<b>Timer</b>	Sì
<b>▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.</b>	

**Dati tecnici**

<b>Larghezza norma</b>	80 cm
<b>Volt</b>	400 V, 2LNPE
<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Elettricità</b>	16 A
<b>Potenza</b>	7'400 W
<b>Peso</b>	kg Netto: 12, Lordo: 15
<b>Apparecchio</b>	mm Altezza: 50 – Larghezza: 800 – Profondità: 510
<b>Taglio</b>	mm Altezza: 45, Larghezza: 780, Profondità: 490
<b>Fresatura</b>	mm Altezza: 6, Larghezza: 806, Profondità: 516
<b>Vetro</b>	mm Altezza: 4, Larghezza: 800, Profondità: 510
<b>Raggio angolare vetro</b>	mm Frontale: 4, Posteriore: 4
<b>EAN</b>	3838782387166

**Accessori**

<b>AT 12A</b>	Teppan Yaki	199.–
<b>AG 12A</b>	Piastra per la griglia	199.–
<b>AD 82A</b>	Teglia da forno profonda	199.–

**Piano di cottura a induzione 80 ▲ - HI 1884 MF**