


Table à induction 72, Celsius°Cooking ▲ - HID 754MFC



Celsius°Cooking™ – Celsius°Cooking™ ouvre de nouvelles possibilités grâce à la cuisson à température et à la mise en réseau entre les tables de cuisson, les poêles et les sondes intelligentes. Une large palette de recettes étape par étape a été spécialement conçue pour la cuisson à température.

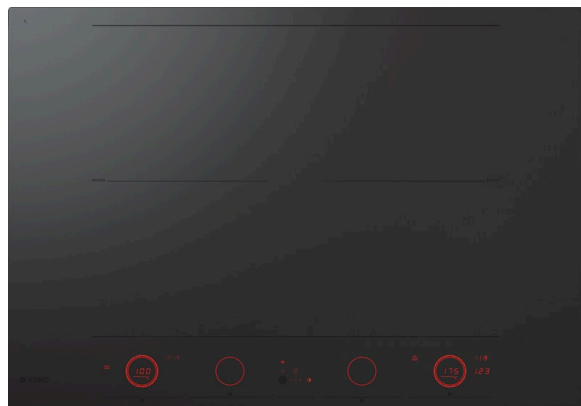

Tables à induction avec détection automatique de casserole – Si une casserole est placée sur une zone de cuisson, la commande associée s'allume et il ne vous reste plus qu'à régler la température. Si la marmite est retirée du feu, la zone se met en pause automatiquement puis repart lorsque la marmite est reposée dessus.



Bridge Induction™ – Les zones flexibles Bridge Induction™ vous permettent de relier deux zones de cuisson pour en créer une grande et ainsi optimiser votre espace de cuisson. Bridge Induction™ vous procure l'espace pour grandes marmites et casseroles et multiplie ainsi vos possibilités de cuisson.



Fr. 2'690.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	noir graphite mat
Commande	tactile; Easy Deal
Nombre de positions de réglage	12
Display	Clavier digital avec LED rouges
Sécurité	oui; protection surchauffe, limiteur de temps de cuisson, système intelligent de gestion d'énergie, sécurité enfants, affichage chaleur résiduelle
Nombre de zones de cuisson	4
Type de zone de cuisson	induction
Zone de cuisson flexible	oui
Description zone de	4 plans de cuisson à induction indépendants ou 2 grandes zones de cuisson :
Avant gauche :	180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost)
Arrière gauche :	180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost)
Avant droit :	180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost)
Arrière droit :	180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost)
Programmes automatiques	Oui

Description fonctions

Fonction de déplacement
Connexion des foyers de cuisson (pont)
Pause
Rappel
Cuisson à température précise avec Celsius° Cooking

Type d'encastrement	encastrement en affleuré; encastrement standard
Type de cadre	sans cadre
Minuterie	oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Raccordement	400 V, 2LNPE/3LNPE
Fréquence	50/60 Hz
Courant	16 A
Puissance	7'400 W
Câble de raccordement	Oui; 1,30 m
Poids	kg Net: 10,80, Brut: 12,70
Appareil	mm Hauteur: 50 – Largeur: 720 – Profondeur: 510
Emballage inclus	mm Hauteur: 145, Largeur: 950, Profondeur: 610
Découpe	mm Largeur: 561, Profondeur: 491
Fraisage	mm Largeur: 724, Profondeur: 514

Table à induction 72, Celsius°Cooking ▲ - HID 754MFC

Verre	mm	Hauteur: 4, Largeur: 720, Profondeur: 510
Rayon verre	mm	Avant: 4, Arrière: 4
EAN		3838782471216

Accessoires inclus

PROBE HSC	Sonde température Celsius°Cooking™	275.-
------------------	------------------------------------	-------

Accessoires

AFP13S	Poêle connectée Celsius°Cooking™, Ø 28 cm	349.-
ACP13S	Marmite connectée Celsius°Cooking™, Ø 28cm, 5,2 litre	449.-
AT12A	Teppan Yaki	199.-
AG12A	Grill	199.-
AD82A	Plat profond	199.-

