


Piano di cottura a induzione 72, Celsius°Cooking ▲ - HID 754MFC



Celsius°Cooking™ – Celsius°Cooking™ apre nuove possibilità grazie alla cottura precisa della temperatura e al collegamento in rete tra piani di cottura, pentole e sensori di temperatura intelligenti. Un'ampia gamma di ricette passo-passo è stata sviluppata appositamente per una cottura accurata della temperatura.

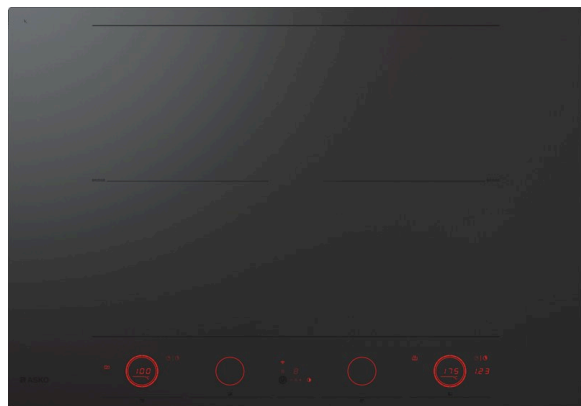

Piani di cottura a induzione con riconoscimento automatico del recipiente di cottura – Quando una pentola viene posizionata su una zona di cottura, l'elemento di controllo ad essa associato si accende e tutto ciò che dovete fare è impostare la temperatura. Se si solleva una pentola, la zona passa automaticamente in modalità di pausa; se la si rimette, si riaccende.



Bridge Induction™ – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.



Fr. 2'690.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 2.49

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	nero grafite opaco
Comando	tattile; EasyDial
Numero di livelli di impostazione	12
Display	comandi digitali con LED rossi
Sicurezza presente	Sì; Protezione contro il surriscaldamento, limitatore del tempo di cottura, sistema intelligente di gestione dell'energia, blocco bambini, indicatore di calore residuo
Numero zone di cottura	4
Tipo di zona di cottura	induzione
Zona di cottura flessibile	Sì
Descrizione zona di cottura	4 piastre a induzione indipendenti o 2 grandi zone di cottura ciascuna: Anteriore sinistro: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost) Posteriore sinistro: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost) Anteriore destro: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost) Posteriore destro: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost)
Programmi automatici	Sì

Descrizione delle funzioni

Funzione di spostamento
Collegamento automatico della zona di cottura (Bridge)
Pausa
Richiamo
Cottura precisa con temperatura in gradi con Celsius° Cooking

Tipo di montaggio	incasso a filo; incasso appoggiato
Tipo di cornice	senza cornice
Timer	Sì

▲ Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Volt	400 V, 2LNPE/3LNPE
Frequenza	50/60 Hz
Elettricità	16 A
Potenza	7'400 W
Cavo di collegamento	Sì; 1,30 m
Peso	kg Netto: 10,80, Lordo: 12,70
Apparecchio	mm Altezza: 50 – Larghezza: 720 – Profondità: 510
Imballaggio incluso	mm Altezza: 145, Larghezza: 950, Profondità: 610
Taglio	mm Larghezza: 561, Profondità: 491
Fresatura	mm Larghezza: 724, Profondità: 514

Piano di cottura a induzione 72, Celsius°Cooking ▲ - HID 754MFC

Vetro	mm	Altezza: 4, Larghezza: 720, Profondità: 510
Raggio angolare vetro	mm	Frontale: 4, Posteriore: 4
EAN		3838782471216

Accessori inclusi

PROBE HSC	Sensore di temperatura Celsius°Cooking™	275.-
------------------	---	-------

Accessori

AFP13S	Padella Celsius°Cooking™ collegata, Ø 28 cm	349.-
ACP13S	Pentola Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, 5,2 litri	449.-
AT12A	Teppan Yaki	199.-
AG12A	Piastra per la griglia	199.-
AD82A	Teglia da forno profonda	199.-

