


Piano di cottura a induzione 90, Celsius°Cooking ▲ - HID 925 MFC



Celsius°Cooking™ – Celsius°Cooking™ apre nuove possibilità grazie alla cottura precisa della temperatura e al collegamento in rete tra piani di cottura, pentole e sensori di temperatura intelligenti. Un'ampia gamma di ricette passo-passo è stata sviluppata appositamente per una cottura accurata della temperatura.

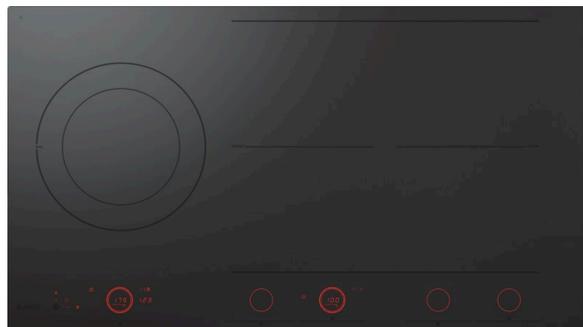

Piani di cottura a induzione con riconoscimento automatico del recipiente di cottura – Quando una pentola viene posizionata su una zona di cottura, l'elemento di controllo ad essa associato si accende e tutto ciò che dovete fare è impostare la temperatura. Se si solleva una pentola, la zona passa automaticamente in modalità di pausa; se la si rimette, si riaccende.



Bridge Induction™ – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.



Fr. 3'290.-
IVA incl. / CRA escl. Fr. 6.00

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	nero grafite opaco
Comando	tattile; EasyDial
Numero di livelli di impostazione	12
Display	comandi digitali con LED rossi
Sicurezza presente	Sì; Protezione contro il surriscaldamento, limitatore del tempo di cottura, sistema intelligente di gestione dell'energia, blocco bambini, indicatore di calore residuo
Numero zone di cottura	5
Tipo di zona di cottura	induzione
Zona di cottura flessibile	Sì
Descrizione zona di cottura	5 piani di cottura a induzione indipendenti o 1 e 2 grandi zone di cottura (2x ponte): Sinistra: Ø 18 / Ø 26 cm, max 1,85 / 2,6 kW-3,0 / 5,5 kW (Boost) Anteriore centrale: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost) Posteriore centrale: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost) Anteriore destro: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost) Posteriore destro: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost)

Programmi automatici	Sì
Descrizione delle funzioni	Modalità Chef (tutte le zone di cottura accese a livelli diversi) Funzione di spostamento Collegamento automatico della zona di cottura Pausa Richiamo Cottura precisa con temperatura in gradi con Celsius° Cooking
Tipo di montaggio	incasso a filo; incasso appoggiato
Tipo di cornice	senza cornice
Timer	Sì
▲	Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici	
Larghezza norma	90 cm
Volt	400 V, 3LNPE
Frequenza	50/60 Hz
Elettricità	3 x 16 A
Potenza	11'000 W
Cavo di collegamento	Sì; 1,30 m
Peso	kg Netto: 11,40, Lordo: 13,50
Apparecchio	mm Altezza: 50 – Larghezza: 900 – Profondità: 510

Piano di cottura a induzione 90, Celsius°Cooking ▲ - HID 925 MFC

Imballaggio incluso	mm	Altezza: 140, Larghezza: 1'070, Profondità: 610
Taglio	mm	Larghezza: 860, Profondità: 490
Fresatura	mm	Larghezza: 904, Profondità: 514
Vetro	mm	Altezza: 4, Larghezza: 900, Profondità: 510
Raggio angolare vetro	mm	Frontale: 4, Posteriore: 4
EAN		3838782471186

Accessori inclusi		
PROBE HSC	Sensore di temperatura Celsius°Cooking™	223.90

Accessori		
AFP 13S	Padella Celsius°Cooking™ collegata, Ø 28 cm	349.-
ACP 13S	Pentola Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, 5,2 litri	449.-
AT 12A	Teppan Yaki	199.-
AG 12A	Piastra per la griglia	199.-
AD 82A	Teglia da forno profonda	199.-

