


**Table à induction 90, Celsius°Cooking ▲ - HID 925MFC**



**Celsius°Cooking™** – Celsius°Cooking™ ouvre de nouvelles possibilités grâce à la cuisson à température et à la mise en réseau entre les tables de cuisson, les poêles et les sondes intelligentes. Une large palette de recettes étape par étape a été spécialement conçue pour la cuisson à température.

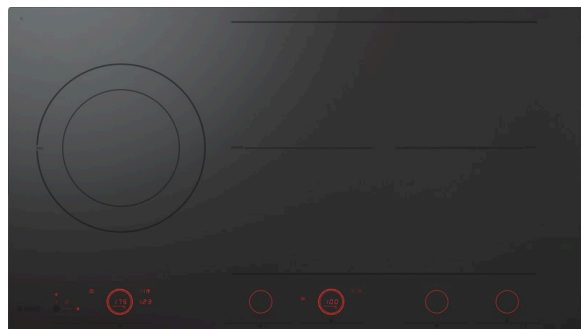

**Tables à induction avec détection automatique de casserole** – Si une casserole est placée sur une zone de cuisson, la commande associée s'allume et il ne vous reste plus qu'à régler la température. Si la marmite est retirée du feu, la zone se met en pause automatiquement puis repart lorsque la marmite est reposée dessus.



**Bridge Induction™** – Les zones flexibles Bridge Induction™ vous permettent de relier deux zones de cuisson pour en créer une grande et ainsi optimiser votre espace de cuisson. Bridge Induction™ vous procure l'espace pour grandes marmites et casseroles et multiplie ainsi vos possibilités de cuisson.



Fr. 3'290.–  
TVA incl. / excl. CAR Fr. 6.00

**Description**

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	encastrable
<b>Couleur</b>	noir graphite mat
<b>Commande</b>	tactile; Easy Deal
<b>Nombre de positions de réglage</b>	12
<b>Display</b>	Clavier digital avec LED rouges
<b>Sécurité</b>	oui; Protection contre la surchauffe, limiteur de temps de cuisson, système intelligent de gestion de l'énergie, sécurité enfants, affichage de la chaleur résiduelle
<b>Nombre de zones de cuisson</b>	5
<b>Type de zone de cuisson</b>	induction
<b>Zone de cuisson flexible</b>	oui
<b>Description zone de</b>	5 plans de cuisson à induction indépendants ou 1 et 2 grandes zones de cuisson (2x pont) :
gauche :	Ø 18/ Ø 26 cm, max 1,85 / 2,6 kW - 3,0 / 5,5 kW (Boost)
Milieu avant :	180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost)
Milieu arrière :	180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost)
Avant droit :	180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost)
Arrière droit :	180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost)

**Programmes automatiques** Oui

**Description fonctions**

Mode Chef (toutes les zones de cuisson activées à différentes puissances)  
Fonction de déplacement  
Connexion des foyers de cuisson  
Pause  
Rappel  
Cuisson à température précise avec Celsius° Cooking

**Type d'encastrement** encastrement en affleuré; encastrement standard

**Type de cadre** sans cadre

**Minuterie** oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

**Données techniques**

<b>Norme largeur</b>	90 cm
<b>Raccordement</b>	400 V, 3LNPE
<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Courant</b>	3 x 16 A
<b>Puissance</b>	11'000 W
<b>Câble de raccordement</b>	Oui; 1,30 m
<b>Poids</b>	kg Net: 11,40, Brut: 13,50
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 50 – Largeur: 900 – Profondeur: 510

**Table à induction 90, Celsius°Cooking ▲ - HID 925MFC**

<b>Emballage inclus</b>	mm	Hauteur: 140, Largeur: 1'070, Profondeur: 610
<b>Découpe</b>	mm	Largeur: 904, Profondeur: 514
<b>Fraisage</b>	mm	Largeur: 861, Profondeur: 491
<b>Verre</b>	mm	Hauteur: 4, Largeur: 900, Profondeur: 510
<b>Rayon verre</b>	mm	Avant: 4, Arrière: 4
<b>EAN</b>		3838782471186

**Accessoires**

<b>ACP13S</b>	Marmite connectée Celsius°Cooking™, Ø 28cm, 5,2 litre	449.-
<b>AFP13S</b>	Poêle connectée Celsius°Cooking™, Ø 28 cm	349.-
<b>AT12A</b>	Teppan Yaki	199.-
<b>AG12A</b>	Grill	199.-
<b>AD82A</b>	Plat profond	199.-

**Accessoires inclus**

<b>PROBE HSC</b>	Sonde température Celsius°Cooking™	275.-
------------------	------------------------------------	-------

