


Piano di cottura a induzione 90, Celsius°Cooking ▲ - HID 925MFC



Celsius°Cooking™ – Celsius°Cooking™ apre nuove possibilità grazie alla cottura precisa della temperatura e al collegamento in rete tra piani di cottura, pentole e sensori di temperatura intelligenti. Un'ampia gamma di ricette passo-passo è stata sviluppata appositamente per una cottura accurata della temperatura.

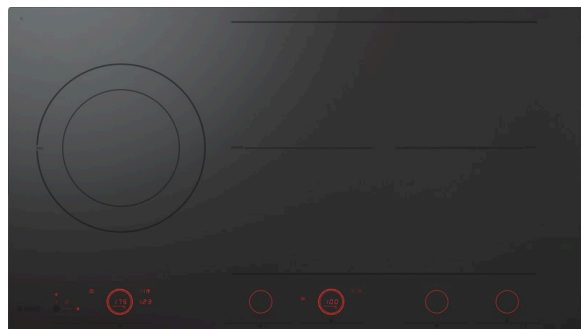

Piani di cottura a induzione con riconoscimento automatico del recipiente di cottura – Quando una pentola viene posizionata su una zona di cottura, l'elemento di controllo ad essa associato si accende e tutto ciò che dovete fare è impostare la temperatura. Se si solleva una pentola, la zona passa automaticamente in modalità di pausa; se la si rimette, si riaccende.



Bridge Induction™ – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.



Fr. 3'290.-
IVA incl. / CRA escl. Fr. 6.00

Descrizione

| | |
|--|--|
| Applicazione | Domestico |
| Posa libera/incasso | A incasso |
| Colore | nero grafite opaco |
| Comando | tattile; EasyDial |
| Numero di livelli di impostazione | 12 |
| Display | comandi digitali con LED rossi |
| Sicurezza presente | Sì; Protezione contro il surriscaldamento, limitatore del tempo di cottura, sistema intelligente di gestione dell'energia, blocco bambini, indicatore di calore residuo |
| Numero zone di cottura | 5 |
| Tipo di zona di cottura | induzione |
| Zona di cottura flessibile | Sì |
| Descrizione zona di cottura | 5 piani di cottura a induzione indipendenti o 1 e 2 grandi zone di cottura (2x ponte): Sinistra: Ø 18 / Ø 26 cm, max 1,85 / 2,6 kW-3,0 / 5,5 kW (Boost) Anteriore centrale: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost) Posteriore centrale: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost) Anteriore destro: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost) Posteriore destro: 180 x 220 mm / max 2,3 kW - 3,7 kW (Boost) |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Programmi automatici | Sì |
| Descrizione delle funzioni | Modalità Chef (tutte le zone di cottura accese a livelli diversi) Funzione di spostamento Collegamento automatico della zona di cottura Pausa Richiamo Cottura precisa con temperatura in gradi con Celsius° Cooking |
| Tipo di montaggio | incasso a filo; incasso appoggiato |
| Tipo di cornice | senza cornice |
| Timer | Sì |
| ▲ | Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Dati tecnici | |
| Larghezza norma | 90 cm |
| Volt | 400 V, 3LNPE |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Elettricità | 3 x 16 A |
| Potenza | 11'000 W |
| Cavo di collegamento | Sì; 1,30 m |
| Peso | kg Netto: 11,40, Lordo: 13,50 |
| Apparecchio | mm Altezza: 50 – Larghezza: 900 – Profondità: 510 |

Piano di cottura a induzione 90, Celsius°Cooking ▲ - HID 925MFC

| | | |
|------------------------------|----|---|
| Imballaggio incluso | mm | Altezza: 140, Larghezza: 1'070, Profondità: 610 |
| Taglio | mm | Larghezza: 904, Profondità: 514 |
| Fresatura | mm | Larghezza: 861, Profondità: 491 |
| Vetro | mm | Altezza: 4, Larghezza: 900, Profondità: 510 |
| Raggio angolare vetro | mm | Frontale: 4, Posteriore: 4 |
| EAN | | 3838782471186 |

| Accessori inclusi | | |
|--------------------------|---|-------|
| PROBE HSC | Sensore di temperatura Celsius°Cooking™ | 275.- |

| Accessori | | |
|------------------|--|-------|
| ACP13S | Pentola Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, 5,2 litri | 449.- |
| AFP13S | Padella Celsius°Cooking™ collegata, Ø 28 cm | 349.- |
| AT12A | Teppan Yaki | 199.- |
| AG12A | Piastra per la griglia | 199.- |
| AD82A | Teglia da forno profonda | 199.- |

