

Induktionskochfeld 80 mit Dunstabzug, Celsius°Cooking ▲ - HIHD 854 GF




Celsius°Cooking™ – Celsius°Cooking™ eröffnet dank temperaturgenauem Kochen und der Vernetzung zwischen den smarten Kochfeldern, Pfannen und Temperaturfühlern neue Möglichkeiten. Eine breiten Palette von Schritt-für-Schritt-Rezepten wurde speziell für das temperaturgenaue Garen entwickelt.



Induktionskochfelder mit automatischer Topferkennung – Wird ein Topf auf eine Kochzone gestellt, leuchtet das hiermit verbundene Bedienelement auf und Sie müssen nur noch die Temperatur einstellen. Wird ein Topf angehoben, wird die Zone automatisch in den Pausenmodus versetzt, wird er zurückgestellt, schaltet sie sich wieder ein.



Bridge Induction™ – Mit ASKOs flexiblen Bridge Induction™-Kochzonen können Sie zwei Kochzonen zu einer grossen verbinden und so die Aufteilung Ihres Kochfelds optimieren. Die Bridge Induction™-Kochzonen bieten Flexibilität für grosse Töpfe und Pfannen und eröffnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.

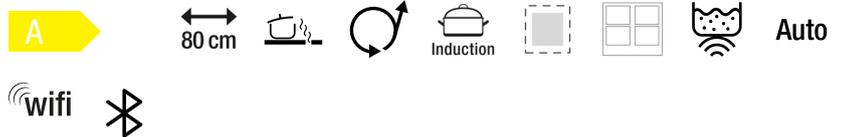

Fr. 3'990.–
Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 6.00

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Schwarz glänzend
Steuerung	Touch Bedienung; EasyDial
Automatische Steuerung	Ja; bei Verwendung eines Celsius°Cooking™ Zubehörs (Bratpfanne oder Kochtopf) oder der Temperatursonde.
Anzahl Einstellungsstufen	12
Display	Digitale Bedienung mit roten LED's
Umluft / Abluft	Abluft; Umluft
Sicherheit	Ja; Überhitzungsschutz, Kochzeit-Begrenzer, Funktion „Offenes Fenster“, intelligentes Energiemanagementsystem, Kindersperre, Restwärmeanzeige, Anzeige Fettfilter reinigen
Anzahl Kochzonen	4
Art der Kochzone	Induktion
Flexible Kochzone	Ja

Beschreibung Kochzone

4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (Brücke)

- Vorne links: 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W mit Boost)
- Hinten links: 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W mit Boost)
- Vorne rechts: 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W mit Boost)
- Hinten rechts: 184 x 220 mm / 40-3700 W (3700 W mit Boost)

Automatische Programme Ja

Beschreibung Funktionen

- Verschiebungsfunktion
- Kochzonen zusammenschliessen (Bridge)
- Pause
- Recall
- Bedienung Dunstabzugsmodus
- Temperaturgenaues Kochen mit Celsius° Cooking

Anzahl Geschwindigkeiten 4

Beschreibung Geschwindigkeiten	Stufe 1:	214 m³/h
	Stufe 2:	328 m³/h
	Stufe 3:	399 m³/h
	Stufe Boost:	617 m³/h

Einbauart In der Arbeitsplatte; Flächenbündig; Aufliegend

Rahmentyp ohne Rahmen

Timer Ja

Filtersättigungsanzeige Ja

▲ Selektiver Modellvertrieb. Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse A

Fluiddynamische Effizienz A

Induktionskochfeld 80 mit Dunstabzug, Celsius°Cooking ▲ - HIHD 854 GF

Fettabscheidgrad	A
Luftmenge (Förderleistung)	617 m³/h
Jahresverbrauch Energie	55 kWh
Geräuschwert	60 dB(A) re 1 pW
Leistung Kochen	7'400 W
Leistung Lüften	170 W
Anschluss	400 V, 2LNPE/3LNPE
Frequenz	50 Hz
Strom	3 x 16 A; 2 x 16 A
Anschlusskabel	Ja; 1,30 m
Gewicht	kg Netto: 24,30, Brutto: 33,90
Gerät	mm Höhe: 199 – Breite: 830 – Tiefe: 520
Abluftstutzen Anschluss	F-RVB 150 (Naber)
Ausschnitt	mm Breite: 780, Tiefe: 490
Ausfräsung	mm Höhe: 6, Breite: 834, Tiefe: 524
Glas	mm Höhe: 4, Breite: 830, Tiefe: 530
Radius Glas	mm Vorne: 4, Hinten: 4

EAN 3838782531644

Zubehör inbegriffen

PROBE HSC	Temperatursonde Celsius°Cooking™	223.90
------------------	----------------------------------	--------

Zubehör

HR0016	Umluftkit für Muldenlüfter HIHD854GF, Naber komp.	389.–
HF3010	Ersatz Kombifilter Geruch/Feinstaub für Umluftkit HR0016	325.–
856234	Ersatz Fettfilter für HIHD854GF	79.–
KACL.381	Flachkanal, 150x70x1200 mm	26.10
KACL.385	Horizontalbogen 90°, 150x70mm	14.10
KACL.386	Vertikalbogen 90°, 150x70 mm	12.–
AFP 13S	Smart Bratpfanne Celsius°Cooking™, Ø 28 cm	349.–
ACP 13S	Smart Kochtopf Celsius°Cooking™, Ø 28 cm, 5,2 Liter	449.–
AT 12A	Teppan Yaki	199.–
AG 12A	Grillplatte	199.–
AD 82A	Backform	199.–

Induktionskochfeld 80 mit Dunstabzug, Celsius°Cooking ▲ - HIHD 854 GF

