


Table à induction avec hotte intégrée ▲ - HIHM 934 M



Tables à induction avec détection automatique de casserole – Si une casserole est placée sur une zone de cuisson, la commande associée s'allume et il ne vous reste plus qu'à régler la température. Si la marmite est retirée du feu, la zone se met en pause automatiquement puis repart lorsque la marmite est reposée dessus.



Bridge Induction™ – Les zones flexibles Bridge Induction™ vous permettent de relier deux zones de cuisson pour en créer une grande et ainsi optimiser votre espace de cuisson. Bridge Induction™ vous procure l'espace pour grandes marmites et casseroles et multiplie ainsi vos possibilités de cuisson.

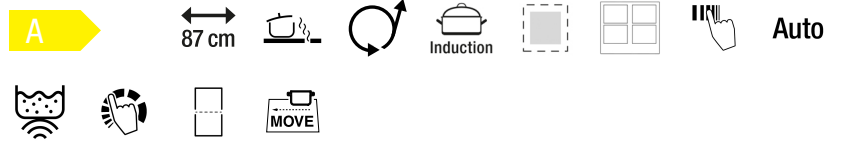

Fr. 4'790.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 8.12

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	noir graphite mat
Commande	slider; digital
Nombre de positions de réglage	13
Recirculation / évacuation	évacuation; recirculation
Sécurité	oui; sécurité enfant; anti-surchauffe; limiteur de durée de cuisson; indicateur de chaleur résiduelle
Nombre de zones de cuisson	4
Type de zone de cuisson	induction
Zone de cuisson flexible	oui

Description zone de

4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables (pontage)

- Avant gauche : 190 x 220 mm / 2100 W (3700 W avec boost)
- Arrière gauche : 190 x 220 mm / 2100 W (3700 W avec boost)
- Avant droit : 190 x 220 mm / 2100 W (3700 W avec boost)
- Arrière droit : 190 x 220 mm / 2100 W (3700 W avec boost)

commande dédiée par foyer; booster sur chaque foyer; détection automatique des récipients sur la zone de cuisson; accès direct aux positions maximum

Programmes automatiques	Oui
Programmes spéciaux	13 positions de réglages dont le boost; 3 programmes automatiques: Ebullition, Mijotage et Maintien au chaud, fonction pontage
Nombre de vitesses	13
Type d'encastrement	dans le plan de travail
Type de cadre	sans cadre
Minuterie	oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	90 cm
Classe énergétique	A

Table à induction avec hotte intégrée ▲ - HIHM 934 M

Efficacité fluidodynamique	A
Efficacité de filtration des graisses	A
Volume d'air (débit)	510 m ³ /h
Consommation annuelle d'énergie	54,70 kWh
Niveau sonore	68 dB(A) re 1 pW
Puissance cuisson	7'400 W
Puissance ventilation	168 W
Raccordement	400 V, 2LNPE
Fréquence	50 Hz
Courant	16 A
Poids	kg Net: 25, Brut: 35
Appareil	mm Hauteur: 150 – Largeur: 870 – Profondeur: 522

Découpe	mm	Hauteur: 146, Largeur: 840, Profondeur: 490
Fraisage	mm	Hauteur: 4,50, Largeur: 874, Profondeur: 526
Verre	mm	Hauteur: 4, Largeur: 870, Profondeur: 522
Rayon verre	mm	Avant: 4, Arrière: 4
EAN		3838782148149

Accessoires

AHIHCC104	Kit de recyclage	275.–
AHIHCC102	Kit de recirculation, filtre Plinth y.c. nattes de filtre à charbon actif	427.–
AHIHCC103	Filtre à charbon actif pour kit de recyclage d'air AHIHCC102 +	129.50
AT 12A	Teppan Yaki	199.–
AG 12A	Grill	199.–
AD 82A	Plat profond	199.–

