

Machine à glaçons ▲ - IC 24 A HC



Fr. 2'790.-
 TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Données techniques

| | | |
|------------------------------|-----|---|
| Appareil | mm | Hauteur: 502 – Largeur: 595 – Profondeur: 510 |
| Emballage inclus | mm | Hauteur: 650, Largeur: 635, Profondeur: 555 |
| Poids | kg | Net: 38, Brut: 45 |
| Classe climatique | | 5 |
| Production de glace | | 26 kg/24h |
| Capacité de réservoir | | 6 kg |
| Pression de l'eau | bar | 1 – 6 |
| Consommation d'eau | | 5,10 l/kg |
| Température de l'eau | °C | 3 – 32 |
| Niveau sonore | | 58 dB(A) re 1 pW |
| Raccordement | | 230 V, PN |
| Fréquence | | 50 Hz |
| Courant | | 10 A |
| Puissance | | 280 W |

Description


| | |
|---------------------------------|------------------|
| Application | commercial |
| Pose libre/ encastrable | encastrable |
| Couleur | inox |
| Commande | électromécanique |
| Système de réfrigération | air |
| Réfrigérant | R290 |
| Type de glace | glaçons pleins |
| Ice mould / Pebbles | A-18g |

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Accessoires

| | | |
|----------------|--|-------|
| V201315 | Filtre complet moyen (avec tête et 2 tuyaux) | 357.- |
| 201315 | Cartouche filtrante de recharge moyenne | 206.- |
| V20296 | Tête de filtre de recharge | 203.- |

Machine à glaçons ▲ - IC 24 A HC

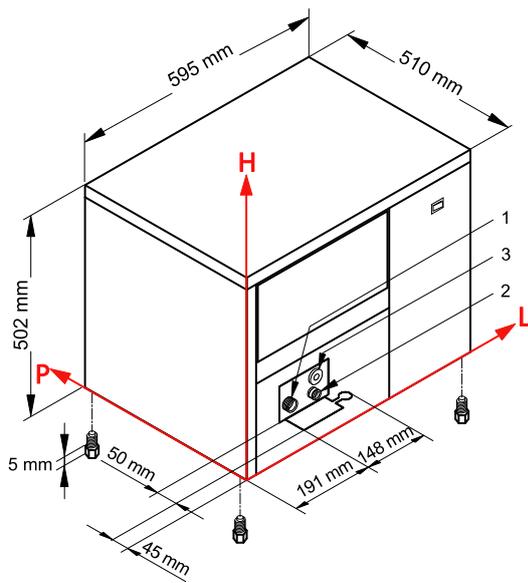

Les mesures se réfèrent à l'angle L-H

- 1) Raccordement d'eau: 3/4"
- 2) Evacuation d'eau: 24 mm
- 3) Raccordement électrique

Performance production de glace

| | Température eau | Température eau | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| | | 7° C | 15° C | 21° C |
| Température air | 10° C | 30 kg | | |
| | 21° C | | 26 kg | |
| | 32° C | | | 20 kg |