




Bridge Induction™ – Con le zone di cottura flessibili Bridge Induction™ di ASKO, è possibile combinare due zone di cottura in una grande, ottimizzando così la disposizione del piano di cottura. Le zone di cottura Bridge Induction™ offrono flessibilità per pentole e padelle di grandi dimensioni e dischiudono una serie di nuove possibilità.

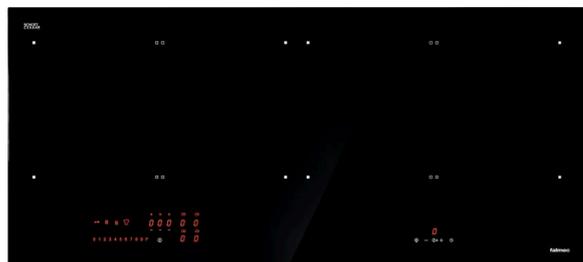

Fr. 1'890.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	nero
Comando	Tasti elettronici Touch
Display	comandi digitali con LED rossi
Sicurezza presente	Sì; Riconoscimento automatico delle pentole Indicatore di calore residuo
Numero zone di cottura	4
Tipo di zona di cottura	induzione
Zona di cottura flessibile	Sì
Descrizione zona di cottura	Tecnologia Flex Surface
Programmi automatici	Sì
Programmi speciali	Funzione Keep Warm (44°) Funzione Pausa Funzione bridge Funzione Chef
Tipo di montaggio	Nel piano di lavoro; incasso a filo; incasso appoggiato

Tipo di cornice	senza cornice
Timer	Sì
▲	Distribuzione commerciale selettiva. Esclusivamente disponibile per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Larghezza norma	88 cm
Volt	400 V, 2 PN
Frequenza	50/60 Hz
Elettricità	2 x 16 A
Potenza	7'400 W
Peso	kg Netto: 10, Lordo: 12
Apparecchio	mm Altezza: 35 – Larghezza: 880 – Profondità: 400
Imballaggio incluso	mm Altezza: 130, Larghezza: 975, Profondità: 635
Taglio	mm Larghezza: 380, Profondità: 860
Fresatura	mm Altezza: 53, Larghezza: 883, Profondità: 403
Vetro	mm Altezza: 4, Larghezza: 880, Profondità: 400
Raggio angolare vetro	mm Frontale: 10, Posteriore: 10
EAN	8034122900919

