


B

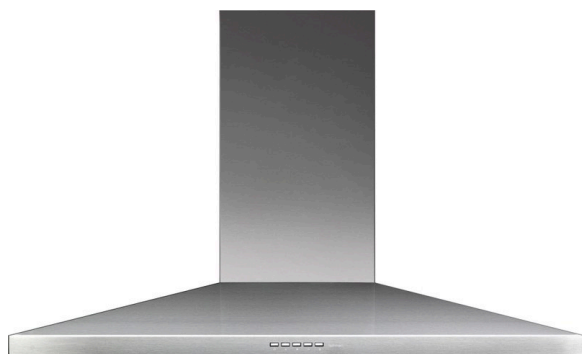

Fr. 849.–
TVA incl. / excl. CAR Fr. 6.00

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	inox
Recirculation / évacuation	set([u'exhaust', u'circulating']) (value no longer in vocabulary)
Nombre de vitesses	4
Type d'encastrement	murale
Éclairage	oui; LED 2 x 2.1W (3200K)

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	B
Efficacité fluidodynamique	B
Efficacité lumineuse	B
Efficacité de filtration des graisses	C
Volume d'air (débit)	800 m³/h

Consommation annuelle d'énergie	66,10 kWh
Pression mesurée au point le plus efficace - P_{bep}	384 Pa
Niveau sonore	62 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	155 W
Câble de raccordement	Oui
Poids	kg Net: 15, Brut: 18
Appareil	mm Hauteur: 637 – 1'140, Largeur: 600, Profondeur: 500
Appareil avec cheminée hauteur	mm 637 – 1'140
Raccord d'évacuation	ø 150
Emballage inclus	mm Hauteur: 450, Largeur: 595, Profondeur: 695
EAN	8034122325880

Accessoires

103050107	Filtere à charbon carré	10.–
------------------	-------------------------	------

