




**Multi Air Flow** – Le système de ventilation MultiFlow 360° répartit l'air de manière uniforme dans le compartiment du réfrigérateur afin de garantir une circulation optimale de l'air et les meilleures conditions de stockage pour vos aliments.

**Automatic Humidity Control** – Une fonction automatique qui maintient l'humidité dans les bacs à un niveau optimal. Une membrane spéciale s'ouvre automatiquement lorsque le taux d'humidité est supérieur à 90 %. En dessous de 90 %, la membrane se ferme et maintient l'humidité à l'intérieur du bac.

**Glass Door Shelf** – Nos balconnets de contre-porte vous promettent une surface de stockage sécurisé avec un accès facile pour vos boissons et vos aliments grâce à leur fond et traverse en verre de sécurité. Le porte-bouteille coulissant et amovible garantit le maintien correct de vos bouteilles.

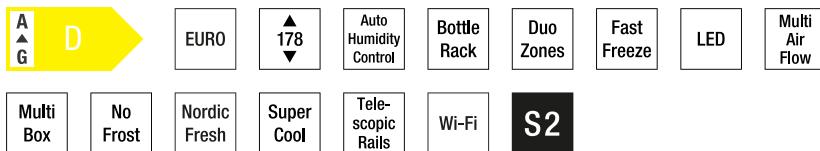

Fr. 2'190.-

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

## Description

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	encastrable
<b>Commande</b>	électronique tactile; derrière la porte
<b>Display</b>	digital; écran LCD monochrome
<b>recirculation</b>	Oui
<b>Programmes spéciaux</b>	
Fonctions ECO, Holiday, Party et Sabbat	
<b>Nombre de zones de température</b>	2
<b>Type d'encastrement</b>	tout intégrable
<b>Type de porte</b>	montage porte oscillante
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Ice Maker</b>	Non
<b>Signal d'alarme</b>	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte
<b>Éclairage</b>	oui; Panneau éclairé LED sur les deux côtés
<b>No Frost</b>	oui
<b>Fastfreeze</b>	temporisé par la quantité
<b>▲</b> Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.	

## Données techniques

<b>Classe climatique</b>	SN-T
<b>Norme largeur</b>	60 cm
<b>Classe énergétique</b>	D
<b>Interface</b>	WLAN
<b>Capacité de congélation</b>	6 kg/24h
<b>Capacité nette totale</b>	242 l
<b>Capacité utile réfrigération</b>	167 l
<b>Capacité utile congélation</b>	75 l
<b>Consommation annuelle d'énergie</b>	186 kWh
<b>Plage de température réfrigération</b>	°C 3 – 9
<b>Plage de température congélation</b>	°C -15 – -26
<b>Niveau sonore</b>	35 dB(A) re 1 pW
<b>Classe de niveau sonore</b>	B
<b>Raccordement</b>	230 V
<b>Fréquence</b>	50 Hz

<b>Courant</b>	1,4 A
<b>Puissance</b>	250 W
<b>Câble de raccordement</b>	Oui; 3 m
<b>Poids</b>	kg Net: 71,50, Brut: 73,50
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 1'772 – Largeur: 540 – Profondeur: 546
<b>Emballage inclus</b>	mm Hauteur: 1'850, Largeur: 590, Profondeur: 590

<b>Hauteur de niche</b>	Euro 1780 mm
<b>Niche</b>	mm Hauteur: 1'775, Largeur: 560, Profondeur: 560, Hauteur (max): 1'780, Largeur (max): 570
<b>EAN</b>	3838783008640

