




**Dura Fresh** – Dura Fresh garde les aliments frais plus longtemps. Les vitamines et les minéraux sont conservés plus long, tout comme le goût et la texture. Dura Fresh vous permet de créer le climat parfait pour vos aliments, de ralentir le processus de péremption et de minimiser les déchets.



**Glass Door Shelf** – Nos balconnets de contre-porte vous promettent une surface de stockage sécurisée avec un accès facile pour vos boissons et vos aliments grâce à leur fond et traverse en verre de sécurité. Le porte-bouteille coulissant et amovible garantit le maintien correct de vos bouteilles.



**Wooden Elements** – ASKO ramène la nature dans votre réfrigérateur. Ces accessoires en bois de haute qualité en hêtre naturel apportent à votre réfrigérateur une touche scandinave. Pour une durée de vie plus longue, tous les éléments en bois ont été étuvés et huilés avec une procédure spéciale.

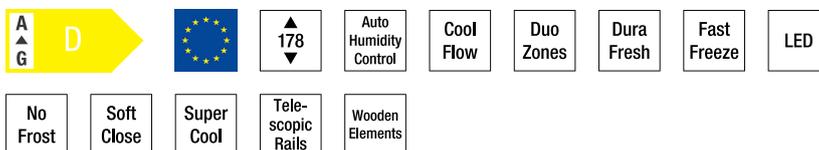

Fr. 3'290.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

## Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Commande	électronique tactile; derrière la porte
Display	digital; écran LCD monochrome
recirculation	Oui
Sécurité	oui; Sécurité enfant
Nombre de zones de température	3
Type d'encastrement	tout intégrable
Type de porte	SoftSystem; montage porte fixe
Charnières de porte	droite réversible
Ice Maker	Non
Signal d'alarme	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte
Éclairage	oui; Panneau éclairé LED d'un côté, éclairage LED partie DuraFresh et partie congélation
Zone 0°	oui
No Frost	oui
Fastfreeze	temporisé par la quantité
Hygrométrie idéale	oui

▲+ Distribution sélective des modèles Plus. Exclusivement pour partenaires contractuels.

## Données techniques

Classe climatique	SN-T
Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	D
Capacité de congélation	5 kg/24h
Capacité nette totale	229 l
Capacité utile réfrigération	104 l
Capacité utile congélation	69 l
Capacité utile Zone 0°	56 l
Consommation annuelle d'énergie	203 kWh
Plage de température réfrig- ération	°C -2 – 8
Plage de température congélation	°C -16 – -24
Niveau sonore	36 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz

<b>Courant</b>	1 A
<b>Puissance</b>	90 W
<b>Câble de raccordement</b>	Oui; 2 m
<b>Poids</b>	kg Net: 68, Brut: 70
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 1'772 – Largeur: 555 – Profondeur: 545

<b>Emballage inclus</b>	mm	Hauteur: 1'835, Largeur: 600, Profondeur: 650
<b>Hauteur de niche</b>		EURO 1780 mm
<b>Niche</b>	mm	Hauteur: 1'775, Largeur: 560, Profondeur: 560, Hauteur (max): 1'780, Largeur (max): 570
<b>EAN</b>		3838782763861

