


Cave à vin sous-plan encastré ASKO ELEMENTS ▲+ - WCN 15842 G



Humidity Indication – Seule la parfaite alliance de la température et de l'humidité garantit un climat de stockage idéal. La fonction HumidityIndication vous permet de mesurer le taux d'humidité pour vous garantir des conditions de stockage optimales et la fraîcheur longue durée des produits stockés.

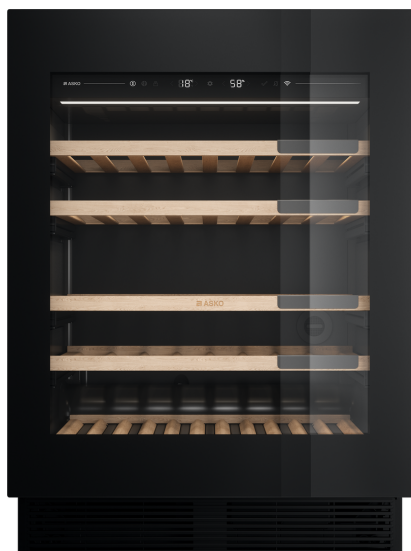

Hygrométrie idéale – Le taux correct d'hygrométrie est un facteur important pour le stockage des vins. Avec un taux d'hygrométrie supérieur à 50%, les caves à vin garantissent les meilleures conditions. Au besoin, l'hygrométrie des caves de vieillissement peut être réglée par la touche de ventilation



Push to Open – La porte en verre sans poignée, dotée de la technologie Push-to-Open, s'intègre idéalement dans une cuisine sans poignées. Une simple pression sur la porte permet de l'ouvrir de quelques centimètres. Si la porte n'est pas ouverte après 3 secondes, il se referme automatiquement.



A ▲ G	E	82-87	1 Zone	Black Inox Backwall	Connect Life	Humidity Indication	LED	Push to Open
Soft Close	Tele- scopic Rails	UV Glass	Wine	44				

Fr. 2'990.-
TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	encastrable
Couleur	front verre noir
Commande	tactile; à l'intérieur
Display	digital; écran LCD monochrome
Système de réfrigé- ration partie vin	dynamique
recirculation	Oui
Securité	oui; Sécurité enfant
Nombre de zones de température	1
Nombre d'étagères	5
Type d'encastrement	sous-plan
Filtre à charbon actif	oui
Compresseurs à très faibles vibrations	oui
Type de porte	SoftSystem; porte vitrée isolée, cadre noir; Push to Open
Charnières de porte	droite réversible
Poignée de porte	sans poignée
Signal d'alarme	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte

Éclairage oui; Eclairage plafonnier LED, commutable avec variateur

Hygrométrie idéale oui

▲+ Distribution sélective des modèles Plus. Exclusivement pour partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatique	SN-ST
Norme largeur	60 cm
Classe énergétique	E
Interface	WLAN
Capacité nette totale	118 l
Nombre de bouteilles de vin	Bordeaux 0.75 l 44
Consommation annuelle d'énergie	83 kWh
Plage de température partie vin	°C 5 – 20
Niveau sonore	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	1 A

Cave à vin sous-plan encastré ASKO ELEMENTS ▲+ - WCN 15842 G

Puissance	110 W
Câble de raccordement	Oui; 2 m
Poids	kg Net: 37, Brut: 43
Appareil	mm Hauteur: 820 – 870, Largeur: 595, Profondeur: 573

Emballage inclus	mm Hauteur: 890, Largeur: 710, Profondeur: 680
Hauteur de niche	EURO 820 mm - 870 mm
Niche	mm Hauteur: 820, Profondeur: 580, Hauteur (max): 870, Largeur (max): 600
EAN	3838782648908

