




Humidity Indication – Solo la combinazione di giusta temperatura e umidità consente di ottenere il clima perfetto. La funzione HumidityIndication misura l'umidità dell'aria per garantire un clima di conservazione ottimale e prolungare la freschezza e il sapore dei cibi.



Umidità dell'aria ideale – La giusta umidità è una componente importante nella conservazione dei vini. Con un'umidità superiore al 50%, le cantine per vini garantiscono le condizioni migliori. Se necessario, è possibile regolare l'umidità nelle cantine per vino tramite il pulsante di ventilazione.



Push to Open – La porta in vetro con innovativa tecnologia Push to Open è la soluzione perfetta per l'integrazione negli arredi senza maniglie. Basta un tocco e la porta si apre di qualche centimetro. Se dopo 3 secondi non viene ulteriormente aperta, la porta si richiude automaticamente.

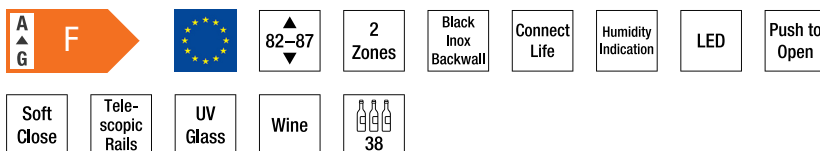

Fr. 3'390.–
IVA incl. / CRA escl. Fr. 28.11

Descrizione

Applicazione	Domestico
Posa libera/incasso	A incasso
Colore	frontale in vetro nero
Comando	tattile; all'interno
Display	digitale; Display LC monocromatico
Sistema di raffreddamento reparto del vino	dinamico
Aria di ricircolo	Sì
Sicurezza presente	Sì; Sicurezza bambini
Numero di zone di temperatura	2
Numero di ripiani	5
Tipo di montaggio	Sottobanco
Filtro a carboni attivi	Sì
Compressori a bassa vibrazione	Sì
Tipo di porta	SoftSystem; porta isolante in vetro, cornice nera; Push to Open
Cerniera della porta	Destra modificabile
Maniglia della porta	Senza maniglia
Segnale di avvertimento anomalie	allarme temperatura; ottico e acustico; allarme porta

Illuminazione disponibile Sì; Illuminazione interna a LED, con funzione di accensione permanente, regolazione della luminosità possibile continuamente

Umidità ideale Sì

▲+ Distribuzione commerciale selettiva Plus. Esclusivamente per i partner contrattuali.

Dati tecnici

Classe climatica	SN-ST
Larghezza norma	60 cm
Classe di efficienza energetica	F
Interfaccia	WLAN
Volume utile complessivo	120 l
Numero di bottiglie di vino	Bordeaux 0.75 l 38
Consumo annuale di energia	104 kWh
Range di temperatura reparto vino	°C 5 – 20
Livello di rumore	35 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni sonore	B
Volt	230 V

Cantina di vino sottopiano da incasso ASKO ELEMENTS ▲+ - WCN 25842 G

Frequenza	50 Hz
Cavo di collegamento	Si; 2 m
Peso	kg Netto: 37, Lordo: 43
Apparecchio	mm Altezza: 820 – 870, Larghezza: 595, Profondità: 573

Imballaggio incluso	mm Altezza: 890, Larghezza: 710, Profondità: 680
Altezza nicchia	EURO 820 mm - 870 mm
Nicchia	mm Altezza: 820, Profondità: 580, Altezza (max): 870, Larghezza (max): 600
EAN	3838782648892

