


Plan de cuisson à induction ▲ - HI 2842 FBG1



**Tables à induction avec détection automatique de casserole** – Si une casserole est placée sur une zone de cuisson, la commande associée s'allume et il ne vous reste plus qu'à régler la température. Si la marmite est retirée du feu, la zone se met en pause automatiquement puis repart lorsque la marmite est reposée dessus.

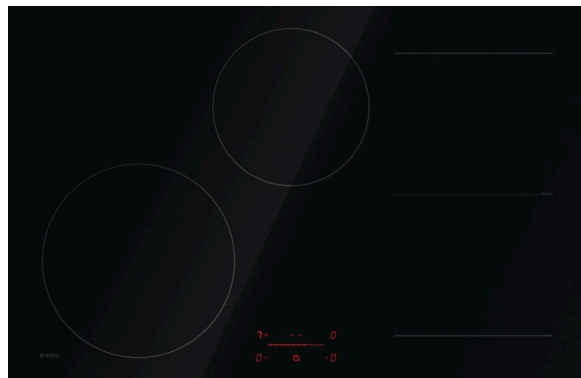

**Bridge Induction™** – Les zones flexibles Bridge Induction™ vous permettent de relier deux zones de cuisson pour en créer une grande et ainsi optimiser votre espace de cuisson. Bridge Induction™ vous procure l'espace pour grandes marmites et casseroles et multiplie ainsi vos possibilités de cuisson.



Fr. 1'690.–  
TVA incl. / excl. CAR Fr. 2.49

**Description**

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	encastrable
<b>Couleur</b>	noir
<b>Commande</b>	curseur de réglage sensitif
<b>Nombre de positions de réglage</b>	10
<b>Display</b>	Clavier digital avec LED rouges
<b>Sécurité</b>	oui; Sécurité enfant; anti-surchauffe; Limiteur de durée de cuisson; Indicateur de chaleur résiduelle; Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
<b>Nombre de zones de cuisson</b>	4
<b>Type de zone de cuisson</b>	induction
<b>Zone de cuisson flexible</b>	oui
<b>Description zone de</b>	4 foyers à induction indépendants + BridgeZone: Avant gauche: Ø 25 cm, 2,3/3kW Arrière gauche: Ø 20 cm, 2,3/3kW Avant droit: Ø 25 cm, 2,1/3kW Arrière droit: Ø 20 cm, 2,1/3kW

<b>Programmes automatiques</b>	Oui
<b>Programmes spéciaux</b>	Pause + Recall Power Management
<b>Type d'encastrement</b>	encastrement en affleuré; encastrement standard
<b>Type de cadre</b>	sans cadre
<b>Minuterie</b>	oui
<b>▲</b>	Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

**Données techniques**

<b>Norme largeur</b>	80 cm
<b>Raccordement</b>	400 V, 2LNPE
<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Courant</b>	16 A
<b>Puissance</b>	7'360 W
<b>Câble de raccordement</b>	Oui
<b>Poids</b>	kg Net: 10, Brut: 12,20
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 54 – Largeur: 800 – Profondeur: 520
<b>Emballage inclus</b>	mm Hauteur: 140, Largeur: 880, Profondeur: 590
<b>Découpe</b>	mm Largeur: 75, Profondeur: 49

Plan de cuisson à induction ▲ - HI 2842 FBG1

<b>Fraisage</b>	mm	Hauteur: 60, Largeur: 804, Profondeur: 524
<b>Verre</b>	mm	Hauteur: 4, Largeur: 800, Profondeur: 520

<b>Rayon verre</b>	mm	Avant: 6, Arrière: 6
<b>EAN</b>		3838782883323

