

Automate à glace ▲ - IMF 28 W HC



Fr. 2'790.-
TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	inox
Commande	régulation mécanique
Display	Display avec LEDs rouges
Système de réfrigération	eau
Réfrigérant	R290
Type de glace	glaçons creux
Ice mould / Pebbles	A-20g

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques


Classe climatique	5
Production de glace	22 kg/24h
Capacité de réservoir	8 kg
Pression de l'eau bar	1 – 6

Consommation d'eau	17 l/kg
Température de l'eau	°C 3 – 32
Niveau sonore	49 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V, PN
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	300 W
Poids	kg Net: 38, Brut: 45
Pieds réglables	5 mm – 5 mm
Appareil	mm Hauteur: 687 – Largeur: 385 – Profondeur: 468
Emballage inclus	mm Hauteur: 880, Largeur: 440, Profondeur: 520

Accessoires

201314	Cartouche filtrante petite	148.-
201315	Cartouche filtrante medium	206.-
201316	Cartouche filtrante grande	258.-
V20296	Tête de filtre	203.-

Automate à glace ▲ - IMF 28 W HC

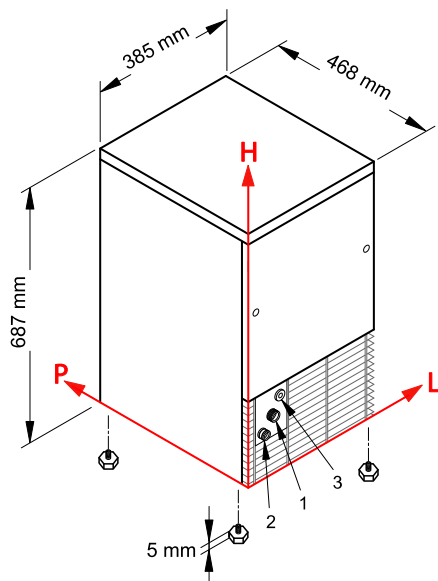

- Les mesures se réfèrent à l'angle L-H
- 1) Raccordement d'eau: 111 x 175 mm / 3/4"
 - 2) Evacuation d'eau: 49 x 130 x 24 mm
 - 3) Raccordement électrique: 156 x 211 mm

Performance production de glace

		Température eau		
		7° C	15° C	21° C
Température air	10° C	31 kg		
	21° C		22 kg	
	32° C			16 kg